



VIRKAR


DYNAMIC D Series

МОНОДИСКОВА СЕЯЛКА

DYNAMIC D Series - Техническа спецификация

Безкамерни гуми	550 / 45 22,5
Обем на бункера	6.800 литра ¹
Тегло	5.000 кг ¹
Изсяване на семената	Пневматично
Сеитбена норма	0,200 до 38 кг/дка ²
Междуредие	19см / 25см
Сгъване в транспортен режим	Автоматично
Дозиране	Електрическо чрез ISOBUS
Работна дълбочина	"TotalContour" система за бързина и точност
Копиране на терен	Активно до 35 см на всяка секция
Нужни хидравлични двойки	4 + 1 за свободно връщане
Нужна мощност на трактора	130 hp
Стандартно оборудване	Бункер с 2 секции (1.775 / 5.025 литра) Независима хидравлична система (BOM) LED работни светлини Кутия за инструменти Електронно завиващ мост Теглич за навесната система Комплект за лентова сеитба
Допълнително оборудване	Бункер с 3 секции (1.850 / 3.000 / 350 литра) Зареждащ шнек с позициониране

Габарити

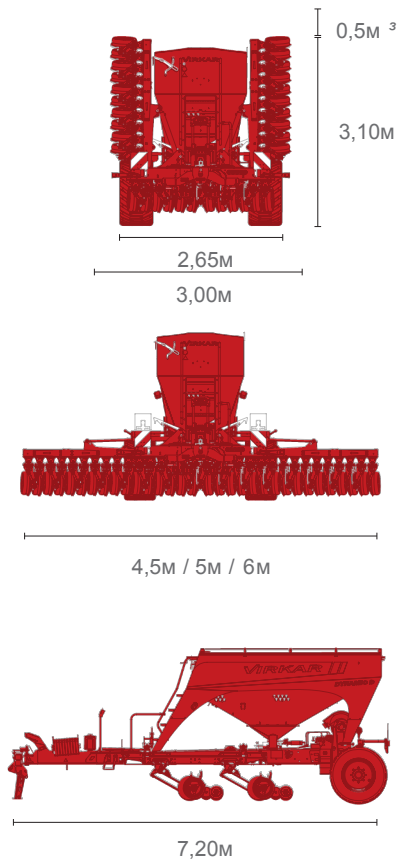

¹ В зависимост от опционалното оборудване
² В зависимост от семената
³ За междуредие 25 см

DYNAMIC D Series

VIRKAR DYNAMIC DC Е НОВА ГЕНЕРАЦИЯ СЕЯЛКА ЗА NO-TILL СЕИТБА ЧРЕЗ МОНОДИСК ОСИГУРЯВА ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО НА СЕИТБА ЧРЕЗ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА И СОЛИДНА СИСТЕМА. ПАТЕНТОВАНАТА СИСТЕМА ГАРАНТИРА ЕДНАКВА ДЪЛБОЧИНАТА НА СЕИТБА, НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ТЕРЕНА И ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ - ЕДНОВРЕМЕННО ПОКЪЛВАНЕ, РАВНОМЕРНОСТ НА ВЕГИТАЦИЯТА НА РАЗСТЕНИЯТА, ВИСОК ДОБИВ И РЕНТАБИЛНОСТ.

МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Добавянето на опционална окомплектовка е лесно, независимо от първоначалната спецификация на машината.

НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Бункер с голям капацитет, сеитба при минимално съпротивление, хидравлична система с ниска консумация на енергия и наличие на детайли без обслужване.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МАНЕВРЕНОСТ

Благодарение на завиващият мост, маневрирането е бързо, лесно и на малка площ.

free
DRIVE

easy
VARIO

total
CONTOUR

■ Завиващият мост дава нови възможности за сеитба по неправилни траектории. Така секциите на сеялката са освободени от натоварване, увеличавайки животът на детайлите и. При транспорт мостът се заключва.

■ Вдигане, спускане и регулиране на оптималната сила на натиск на всяка изсяваща секция се управлява от кабината на трактора. Сеялка е снабдена със собствена, независима хидравлична система, управляваща натискът на изсяващите секции върху почвата.

■ Технологичните решения, използвани в сеялка VIRKAR DYNAMIC D са уникални! Независимо от почвените условия безупречната работа е гарантирана. Машината е проектирана да постига високи и постоянни резултати при работа в каменисти, преуплътнени или преувлажнени почви. Хидравличният натиск на паралелограмната монодискова система, гарантира постоянната работна дълбочина.

LED СВЕТЛИНИ

КУФАР ЗА
ИНСТРУМЕНТИ

ПРОТИВОТЕЖЕСТИ

ISO BUS

РАБОТЕН
РЕЖИМ

БУНКЕР 2 СЕКЦИИ: 1.775 Л / 5.025 Л (6.800 Л)
БУНКЕР 3 СЕКЦИИ: 1.850 / 3.000 / 350 Л (5.300 Л)

АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
ПРИ ТРАНСПОРТ

7m 6m 5m 4,5m

19cm

25cm

ЕЛЕКТРОННО
ЗАВИЩ МОСТ

УСИЛЕНИ "HD" ЛАГЕРИ

РЕГУЛИРАНЕ НА
ПРИТЪПКВАЩОТО
КОЛЕЛО

РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА
НА ПРИТЪПКВАЩОТО КОЛЕЛО

РЕГУЛИРАНЕ НА
ВИСОЧИНАТА
СПРЯМО ДИСКА

УСИЛЕНИ "HD" ВТУЛКИ

НАТИСК ОТ
0 ДО 250 KG

35cm

0cm

БЕЗ ПРЕУПЛЪТНЯВАНЕ

ПЕРФЕКТНО ПОКЪЛВАНЕ

ПАРАЛЕЛНОСТ НА РЕДОВЕТЕ В ДЪЛБОЧИНА