



VIRKAR

DYNAMIC DC Series


ДИСК ПЛЮС КОЛТЕР

СЕЯЛКА

DYNAMIC D Series - Техническа спецификация

Безкамерни гуми	550 / 45 22,5
Обем на бункера	6.800 литра ¹
Тегло	5.000 кг ¹
Изсяване на семената	Пневматично
Сеитбена норма	0,200 до 38 кг/дка ²
Междуредие	19см / 25см
Сгъване в транспортен режим	Автоматично
Дозиране	Електрическо чрез ISOBUS
Работна дълбочина	"TotalContour" система за бързина и точност
Копиране на терен	Активно до 35 см на всяка секция
Нужни хидравлични двойки	4 + 1 за свободно връщане
Нужна мощност на трактора	130 hp
Стандартно оборудване	Бункер с 2 секции (2.765 / 5.025 литра)
	Независима хидравлична система (BOM)
	LED работни светлини
	Кутия за инструменти
	Електронно завивач мост
	Теглич за навесната система
Допълнително оборудване	Комплект за лентова сеитба
	Бункер с 3 секции (1.850 / 3.000 / 350 литра)
	Зареждащ шнек с позициониране

Габарити

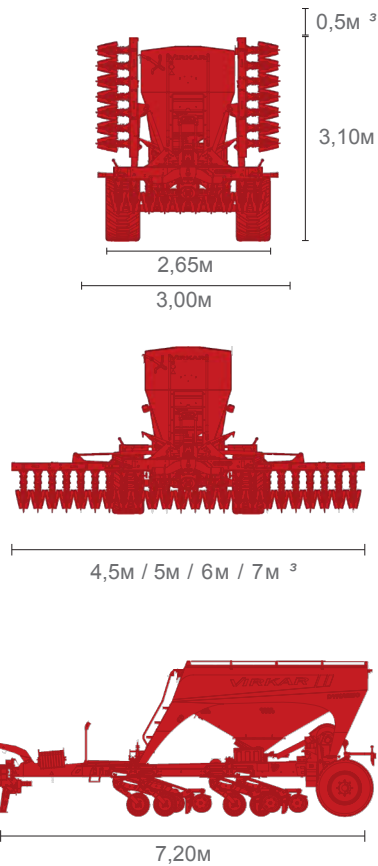

¹ В зависимост от оборудването
² В зависимост от семената
³ За междуредие 25 см



DYNAMIC DC Series

VIRKAR DYNAMIC DC Е НОВА ГЕНЕРАЦИЯ СЕЯЛКА ЗА NO-TILL И СТРИП ТИЛЛ СЕИТБА ЧРЕЗ ДИСК И КОЛТЕР. ОСИГУРЯВА ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО НА СЕИТБА ЧРЕЗ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА И СОЛИДНА СИСТЕМА. ПАТЕНТОВАНАТА СИСТЕМА ГАРАНТИРА ЕДНАКВА ДЪЛБОЧИНАТА НА СЕИТБА, НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ТЕРЕНА И ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ - ЕДНОВРЕМЕННО ПОКЪЛВАНЕ, РАВНОМЕРНОСТ НА ВЕГИТАЦИЯТА НА РАЗСТЕНИЯТА, ВИСОК ДОБИВ И РЕНТАБИЛНОСТ.

МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Добавянето на опционална окомплектация е лесно, независимо от първоначалната спецификация на машината.

НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Бункер с голям капацитет, сеитба при минимално съпротивление, хидравлична система с ниска консумация на енергия и наличие на детайли без обслужване.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МАНЕВРЕНОСТ

Благодарение на завиващият мост, маневрирането е бързо, лесно и на малка площ.

free
DRIVE

easy
VARIO


total
CONTOUR

■ Завиващият мост дава нови възможности за сеитба по неправилни траектории. Така секциите на сеялката са освободени от натоварване, увеличавайки животът на детайлите и. При транспорт мостът се заключва.

■ Вдигане, спускане и регулиране на оптималната сила на натиск на всяка изсяваща секция се управлява от кабината на трактора. Сеялка е снабдена със собствена, независима хидравлична система, управляваща натискът на изсяващите секции върху почвата.

■ Технологичните решения, използвани в сеялка VIRKAR DYNAMIC DC са уникални! Независимо от почвените условия безупречната работа е гарантирана. Машината е проектирана да постига високи и постоянни резултати при работа в каменисти, преуплътнени или преувлажнени почви. Хидравличният натиск на паралелограмната монодискова система, гарантира постоянната работна дълбочина.

LED СВЕТЛИНИ

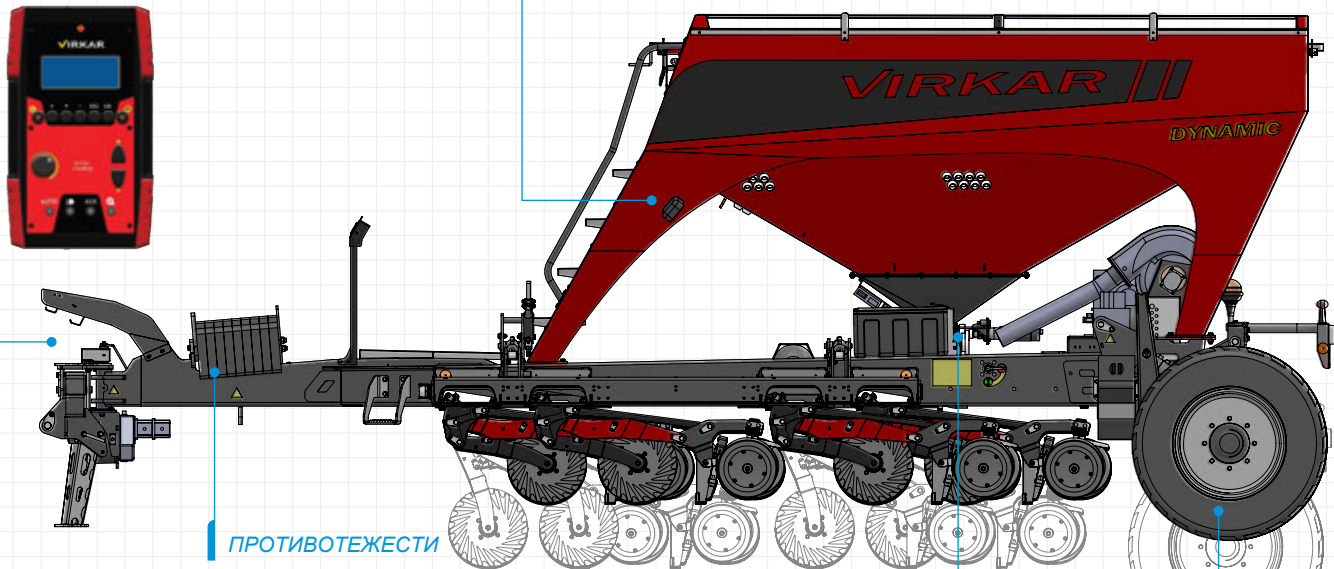

ПРОТИВОТЕЖЕСТИ


ISO BUS

РАБОТЕН РЕЖИМ

БУНКЕР 2 СЕКЦИИ: 1.775 Л / 5.025 Л (6.800 Л)
БУНКЕР 3 СЕКЦИИ: 1.850 Л / 3.000 Л / 350 Л (5.300 Л.)



АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
ПРИ ТРАНСПОРТ

7m 6m 5m 4,5m

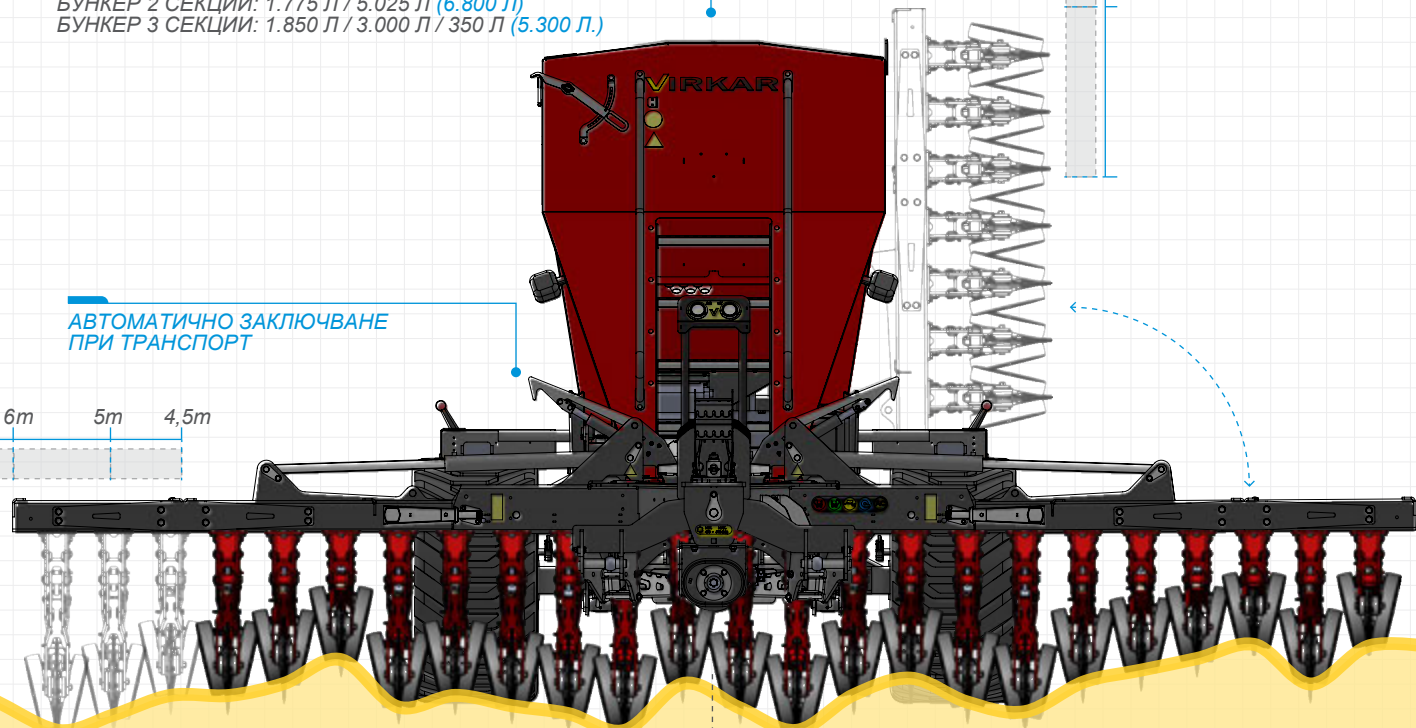


19cm
25cm

ЕЛЕКТРОННО
ЗАВИВАЩ МОСТ

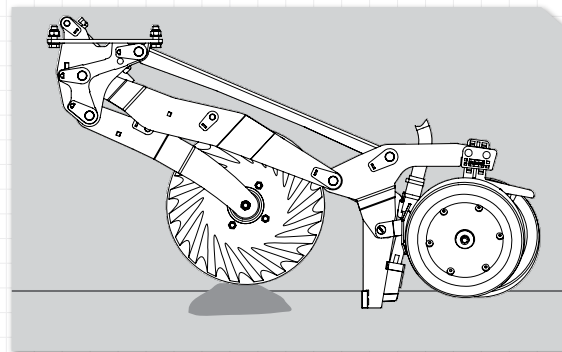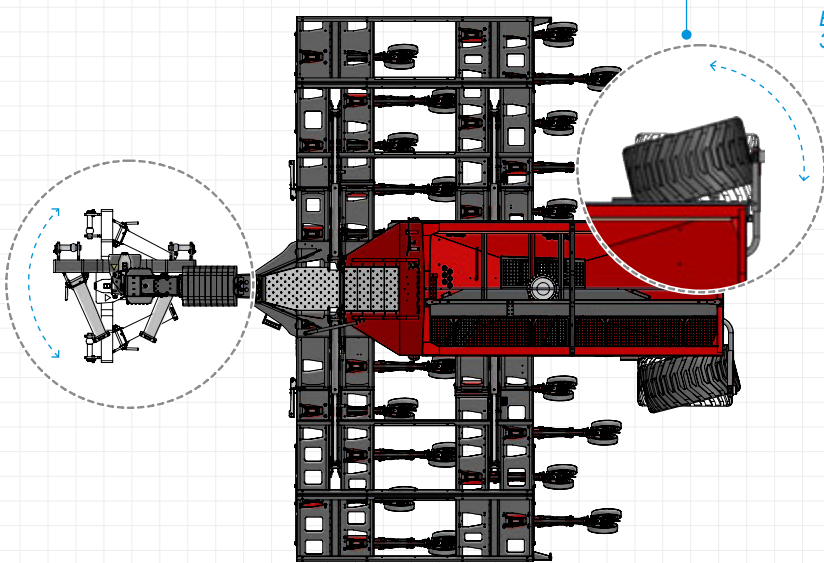


ОПТИМАЛНА РАБОТА В КАМЕНИСТИ ПОЧВИ

КОЛТЕР ОПЦИИ

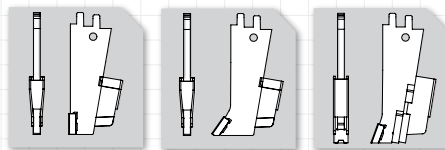

УСИЛЕНИ "HD" ВТУЛКИ

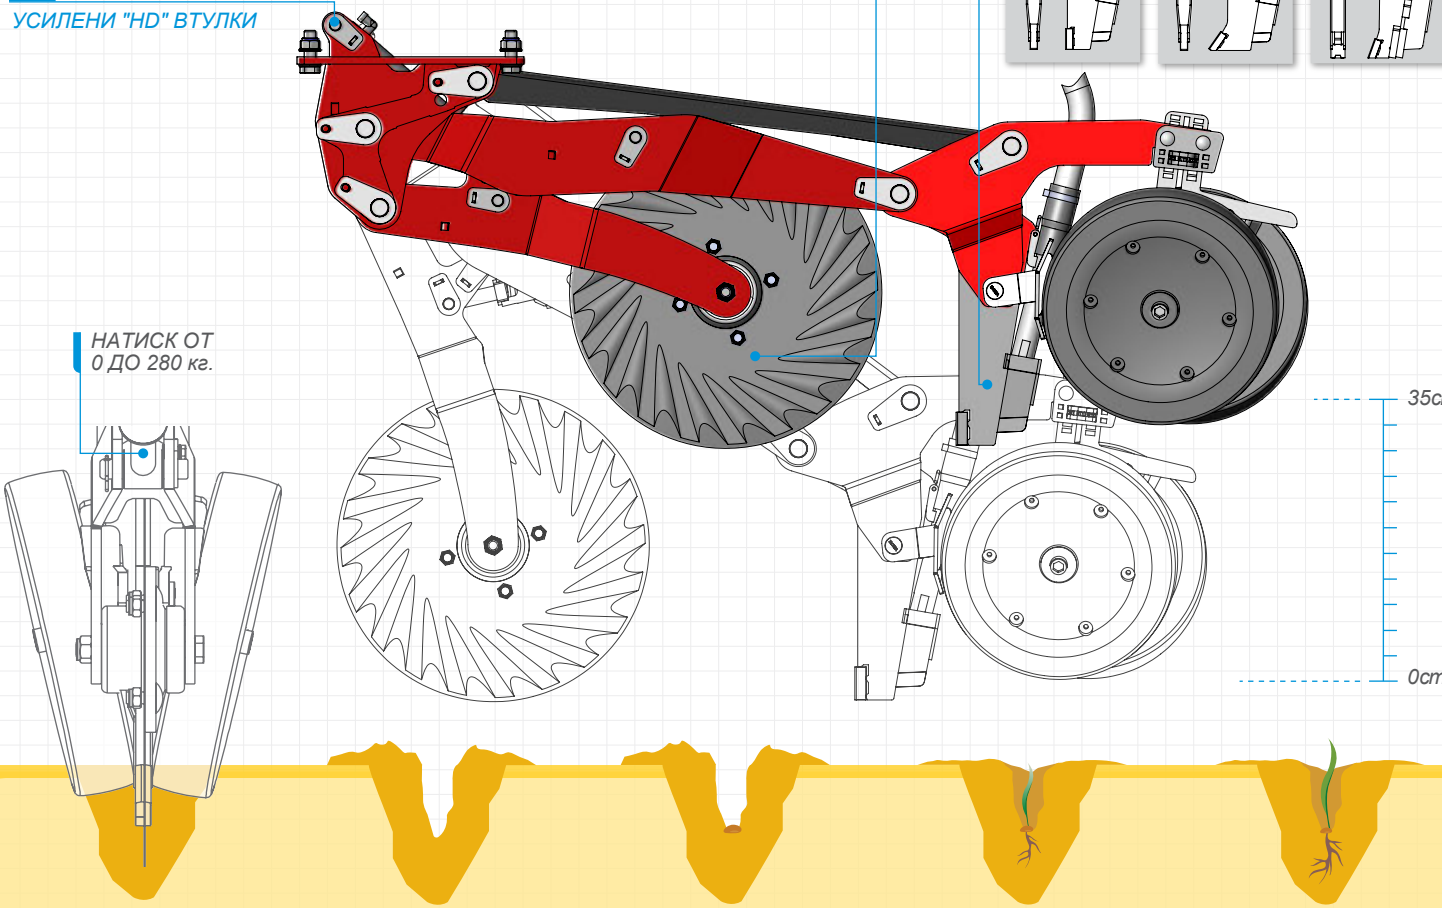

НАТИСК ОТ
0 ДО 280 кг.

35cm

0cm

ОТВАРЯЩ ДИСК

ИЗСЯВАЩ КОЛТЕР

ТОЧНА ДЪЛБОЧИНА

БЕЗ ПРЕУПЛЪТНЯВАНЕ ПЕРФЕКТНО ПОКЪЛВАНЕ