

Култиватор стърнищен «Гранит»

Тежък стърнищен мулчиращ култиватор




ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОГРЕСИРАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Култиватор

Усилен, компактен теглич със сменяемо ухо обезпечаваш висока маневреност.

Бърза и удобна настройка на работната дълбочина чрез система от клипси. Това позволява точно регулиране до 35 см.

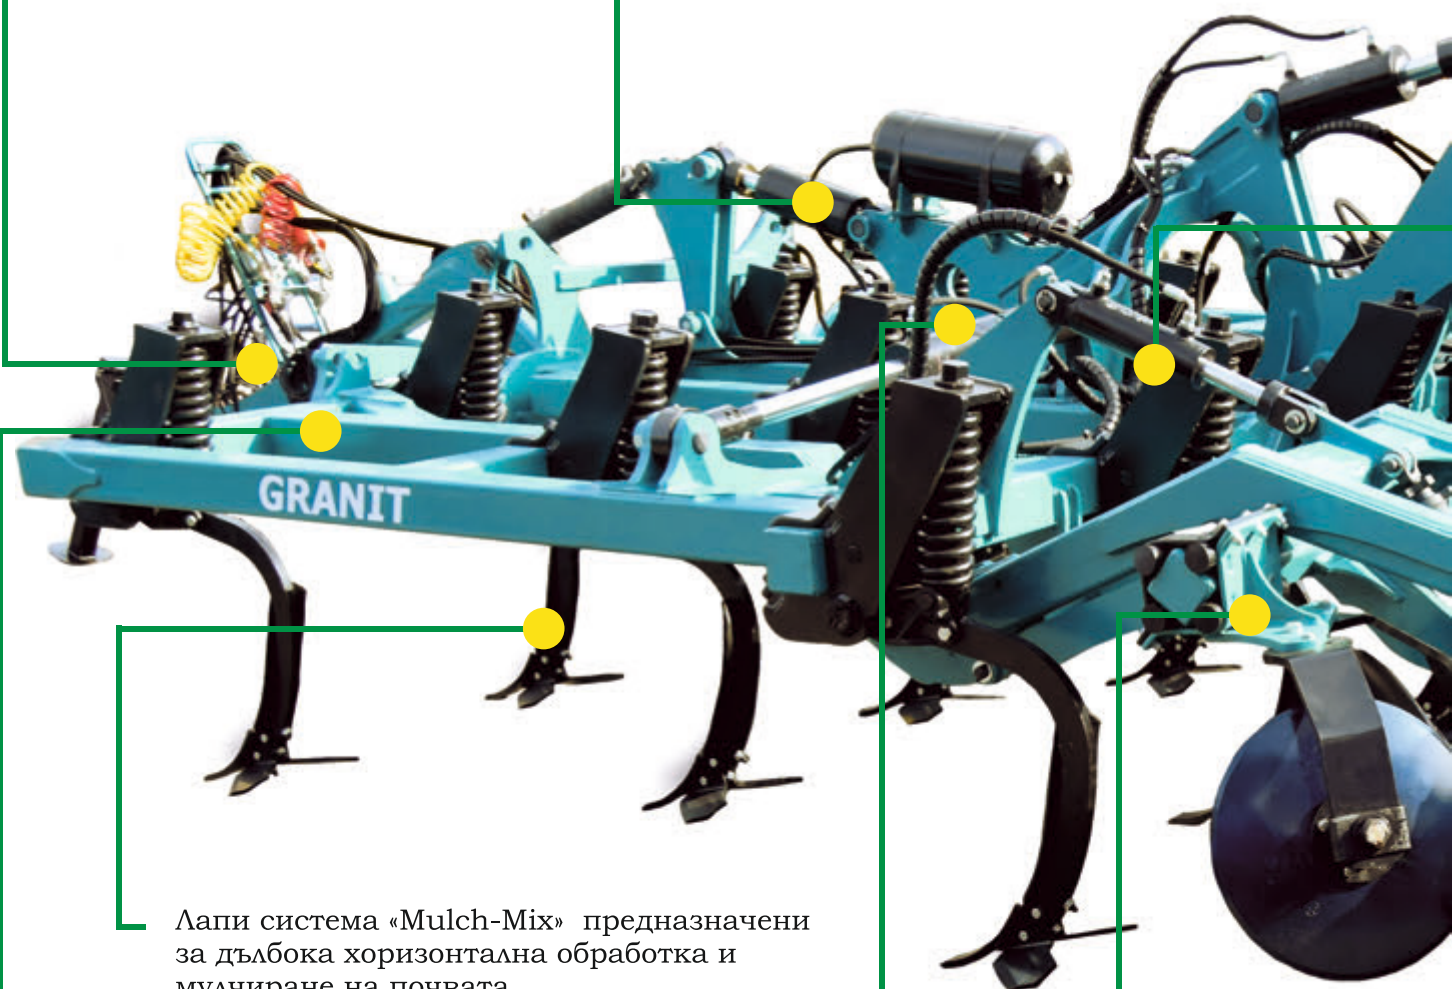


Лапи система «Mulch-Mix» предназначени за дълбока хоризонтална обработка и мулчиране на почвата.

Мощна пространствена рама отговаряща на високите натоварвания при дълбочина на обработка на почвата до 35 см.

Система на сгъване с фиксираща защитна опора при транспортиране.

стърнищен «Гранит»

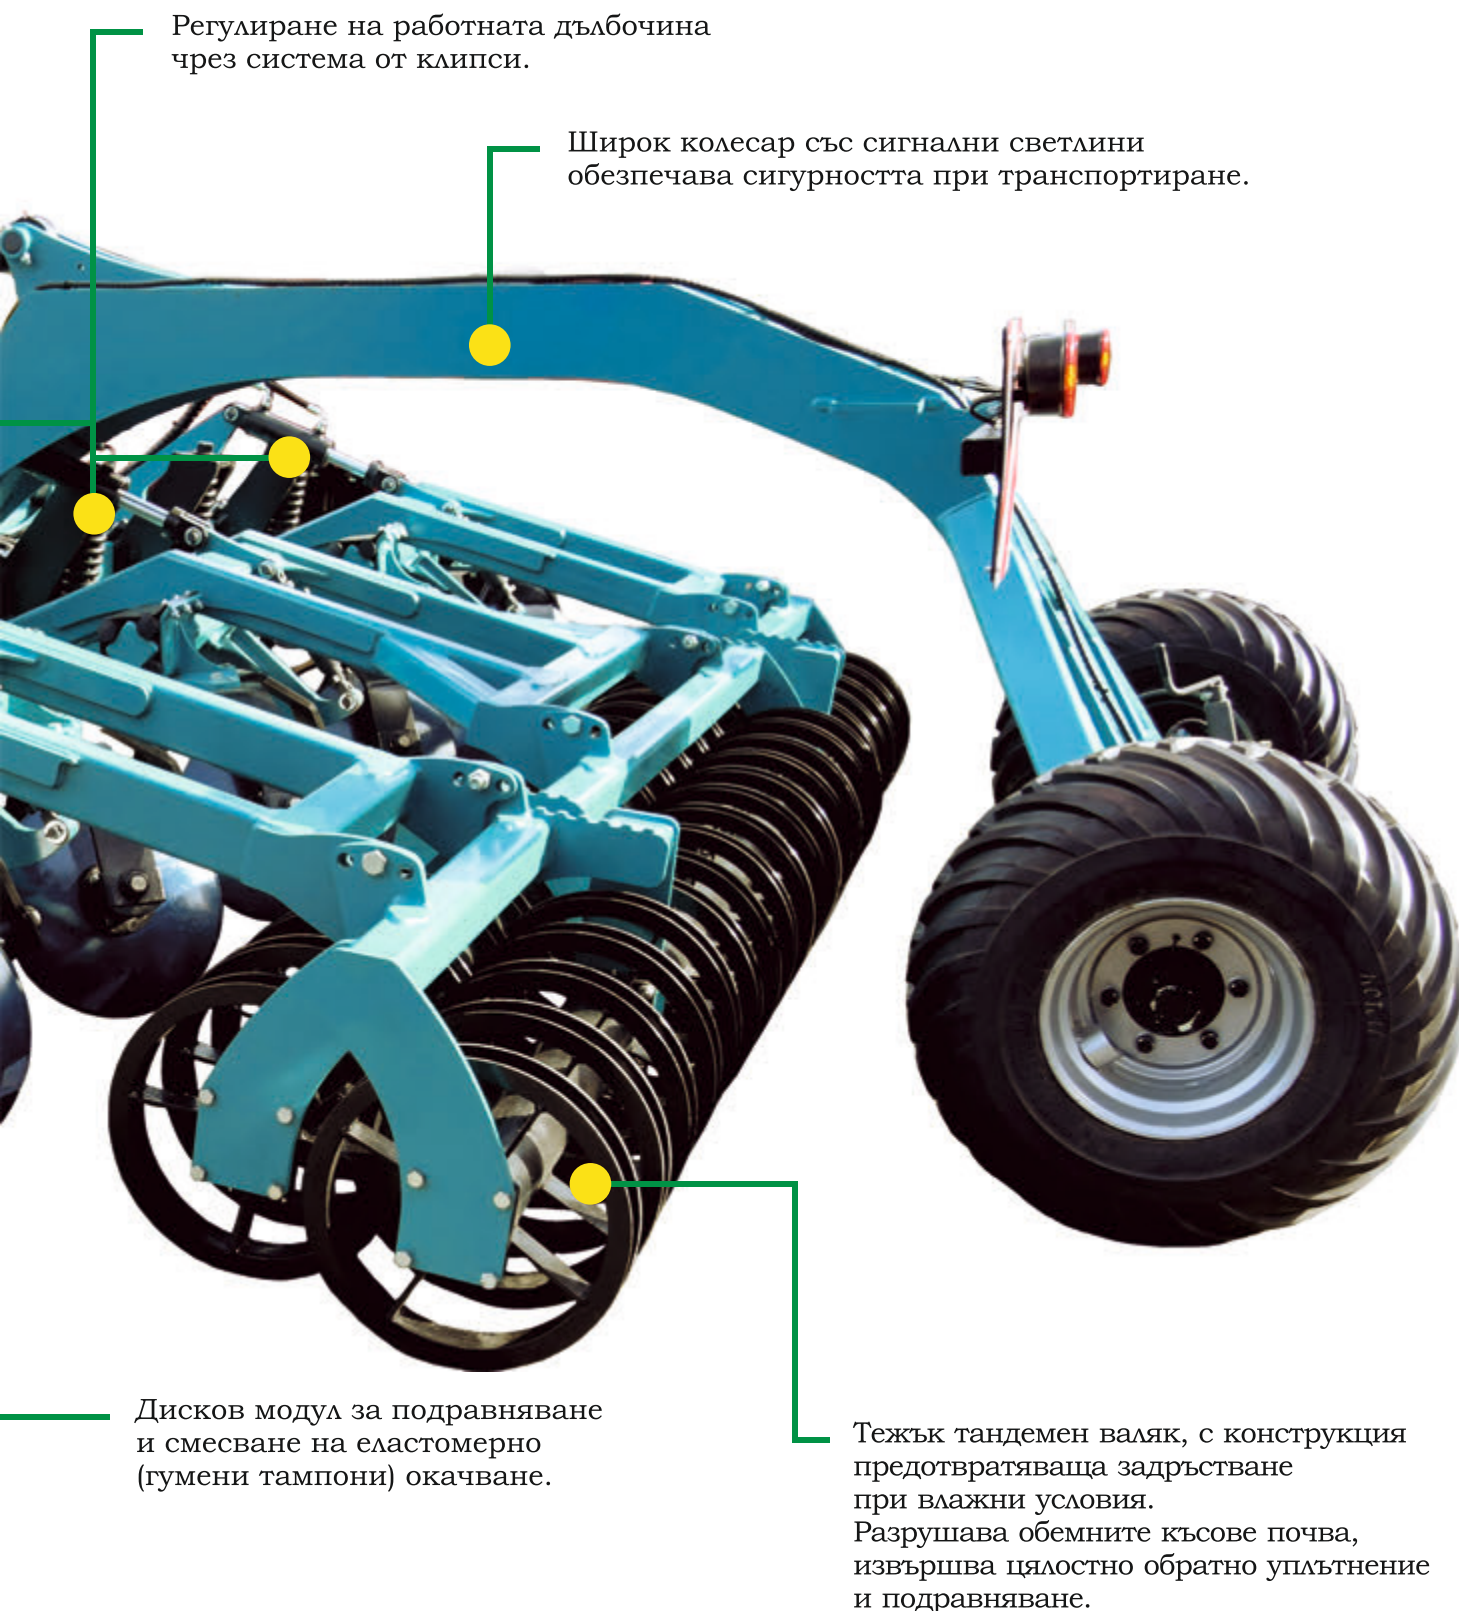

Регулиране на работната дълбочина
чрез система от клипси.

Широк колесар със сигнални светлини
обезпечава сигурността при транспортиране.

Дисков модул за подравняване
и смесване на еластомерно
(гумени тампони) окачване.

Тежък тандемен ваяк, с конструкция
предотвратяваща задръстване
при влажни условия.
Разрушава обемните късове почва,
извършва цялостно обратно уплътнение
и подравняване.

Култиватор стърнищен «Гранит»

Култиватор стърнищен тежък мулчиращ «Гранит» с лапа «Mulch-Mix» позволява едновременно да се постигне почвообработка на дълбочина до 35 сантиметра ведно с подравняване и валиране. Култиватора притежава система за стабилизация на рамата. За постигането на оптимална обработка модулите на заривачите и ваяците осигуряват възможности за разнообразни регулировки: височина, ъгъл на наклона спрямо почвата, ъгъл на атака.

Стойките на работните органи са защитени чрез система от мощен демпфериращ блок, сработващ при сила над 650 кг, което обезпечава:

- Пълна защита от повреди.
- Гаранция за качествена обработка на зададената дълбочина.
- Възможност за работа на уплътнени и тежки почви.



СТОЙКА

- ✓ Защитно сгъване на стойката назад и нагоре до 30 см.
- ✓ Защита на работния орган сработваща при сила от 650 кг.
- ✓ Възможна работа със стрелчати лапи или длета.



ЛАПА MULCH-MIX

Варианти на култиваторните лапи и резултати от тяхната работа:



Лапи система «Mulch-Mix»



Стрелчати лапи




Агротехнологични особености



Усилен, компактен теглич със сменяемо ухो обезпечаващ висока маневреност. Усилващите планки по него осигуряват допълнителна стабилност и здравина. Опционален вариант за надлъжен теглич на триточковата навесна система категория 3 или 4.

Здраво и надеждно **закрепване на теглича към рамата** чрез листове стомана с дебелина 25 мм позволява равномерното разпределение на силите по цялата конструкция на рамата. На тези места има точки за смазване.

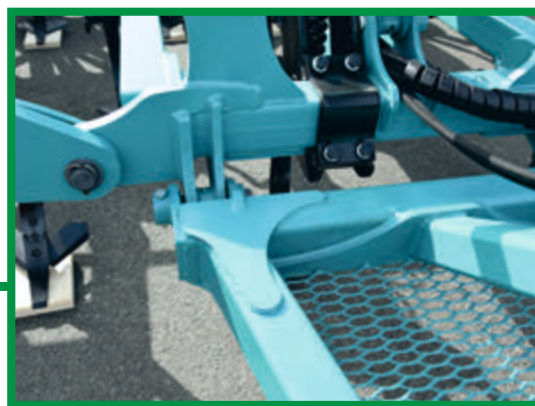

Конструкцията на рамата е мощна и здрава, усилена с планки в пет реда. Рамата е от профил 120x120x10 мм. На местата на свързване на рамата се използват листове с дебелина 36 мм.

Бърза и удобна настройка на работната дълбочина чрез система от клипси. Това позволява точно регулиране до 35 см.




Агротехнологични особености



Стандартна окомплектация с **лапи Mulch-Mix**. Стойка защитена с мощен пружинен блок сработващ при сила от 650 кг. Пълна защита от повреди.

Тежък тандемен валеж с U-образни профили са шахматно разположени водещо до много ниска степен на набиране. Висококачествено валиране благодарение на по-голяма контактна площ на валежа с почвата. Стабилизира работата на агрегата.

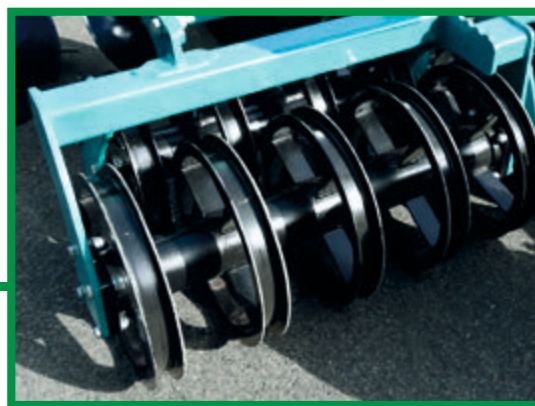

Подравняваща секция с тампонна защита изпълнява качествено заравяне на растителните остатъци, допълнително раздробява късовете почва и ефективно подравнява. Възлите на окачването не изискват обслужване.

Широк, усилен **колесар** със сигнални светлини отговаря за сигурността при транспортиране. Опционална пневматична спирачна система с ръчна паркинг спирачка и обездвижващ клин.



Технически характеристики «Гранит»

Показател/Наименование	КСТМ-3000 П	КСТМ-3600 П	КСТМ-4200 П	КСТМ-4800 П
Работна ширина, м	3,0	3,6	4,2	4,8
Работна дълбочина, см не повече	35			
Количество работни органи, бр.	10	12	14	16
Тип на работния орган, размер	Лапа Mulch Mix с пружинна защита, ширина - 330 мм			
Разстояние м/у работните органи, мм	300			
Габаритни размери, в трансп. положение, мм:				
Дължина	8600			
Ширина	3450	4050	4650	5980
Височина	2100			
Маса, кг	4470	5100	5600	5980
Нужна мощност, к.с.	150-285*	180-342*	210-399*	240-456*

Показател/Наименование	КСТМ-4200ПС	КСТМ-4800ПС	КСТМ-5400ПС	КСТМ-6000ПС	КСТМ-6600ПС	КСТМ-7200ПС
Работна ширина, м	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2
Работна дълбочина, см не повече	35					
Количество работни органи, бр.	14	16	18	20	22	24
Тип на работния орган, размер	Лапа Mulch Mix с пружинна защита, ширина - 330 мм					
Разстояние м/у работните органи, мм	300					
Габаритни размери, в трансп. положение, мм:						
Дължина	8800					
Ширина	3000					4380
Височина	2770	3000	3350	3570	3900	4000
Пътен просвет не по-малко, мм	350					
Маса, кг	6750	7100	7800	8300	8710	9600
Нужна мощност, к.с.	210-399*	240-456*	270-513*	300-570*	330-627*	360-684*

* Диапазонът е в зависимост от типа почва и перспектива за работна дълбочина 35 см

Технологии за прогресиращо земеделие



Централен офис

гр. Добрич, бул. Трети март 102, п.к. 63

priaspa@hotmail.com

0887 70 80 50

0887 70 80 22

 [priaspa.dobrich](https://www.facebook.com/priaspa.dobrich)

www.priaspa.com

Регионални представители

гр. Добрич
0887 70 80 22

гр. Стара Загора
0883 70 80 60

гр. Шумен
0887 28 51 62

гр. Бяла Слатина
0888 06 76 75